

Brother MFC-L5710DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wifi

Marque : Brother

Code produit: MFC-L5710DW

Nom du produit : MFC-L5710DW

Cette imprimante multifonction laser monochrome 4-en-1 A4 sans fil rapide avec connectivité réseau est conçue pour s'intégrer facilement dans votre environnement de travail professionnel.


[Brother MFC-L5710DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wifi](#):

Productivité élevée grâce à l'impression et la numérisation rapides, de haute qualité et sans fil. Conçue pour les entreprises, cette imprimante multifonction intelligente offre une expérience professionnelle conviviale sur laquelle votre entreprise peut compter. Améliorez encore cette imprimante multifonction avec une suite de solutions (Fonctions+ Brother) et logiciels tiers. Ecran couleur tactile de 8,9cm 512Mo de mémoire interne Toner standard inclus jusqu'à 3 000 pages, également disponible toner très haute capacité jusqu'à 11 000 pages 7 Compatible avec les solutions dont Fonctions+ Brother et logiciels tiers incluent Kofax, YSoft et plus19 Eligible dans le cadre d'un contrat de service d'impression géré (MPS)




Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Poids du support de bac papier	60 - 230 g/m ²
Technologie d'impression *	Laser	Connectivité	
Impression *	Impression mono	Port USB	✓
Impression recto-verso *	✓	Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Réseau	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	48 ppm	Wifi *	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s	Ethernet/LAN *	✓
Copieur		Technologie de cablage	
Copie duplex *	✓	Standards wifi	10/100/1000Base-T(X) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mode de copie duplex	Auto	Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Copier *	Copie simple		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Résolution max. des copies *	1200 x 600 DPI		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8,7 s	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	
Nombre maximum de copies	999 copies		
Redimensionnement copie	25 - 400%		
Numérisation		Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	
Numérisation recto verso *	✓		
Mode de balayage duplex	Auto		
Numérisation *	Numérisation couleur		
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI		
Type de scanner *	Scanner ADF	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	
Vitesse de numérisation (couleur)	21 ppm		
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit		

Numérisation		représentation / réalisation	
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	16 bit	Mémoire interne *	512 Mo
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Design	
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Fax		position de marché *	Domestique et professionnel
Télécopie duplex	✓	Écran intégré *	✓
Télécopier *	Télécopie simple	Écran	TFT
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Taille de l'écran	8,89 cm (3.5")
Mémoire de fax	500 pages	Type de commande	Tactile
Rappel automatique	✓	Affichage couleur	✓
Caractéristiques		Puissance	
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation	Consommation électrique moyenne en mode Impression	670 W
Nombre de cartouches d'impression *	1	Consommation électrique moyenne en mode Copie	680 W
Couleurs d'impression *	Noir	Consommation d'énergie (prêt)	31 W
Langues de la description de page	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS	Consommation d'énergie (en mode veille)	5,9 W
Pays d'origine	Viêt Nam	Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Capacité d'entrée et de sortie		Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Configuration minimale du système	
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Conditions environnementales	
Capacité maximale d'entrée	1390 feuilles	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Gestion du papier		Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Température d'opération	10 - 32,5 °C
Type de support du bac papier *	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin	Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5	Poids et dimensions	
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter	Largeur	497 mm
Format JIS series B (B0...B9)	B5	Profondeur	580 mm
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch	Hauteur	549 mm
		Poids	16,8 kg
Informations sur l'emballage		Informations sur l'emballage	
Poids du paquet		Poids du paquet	20 kg
Données logistiques		Données logistiques	
Hauteur brute de la palette		Hauteur brute de la palette	18,9 cm
Poids brut de la palette		Poids brut de la palette	258,3 kg
Caisier principal (externe) par palette		Caisier principal (externe) par palette	12 pièce(s)
Couches par palette		Couches par palette	3 pièce(s)
Produits par palette		Produits par palette	12 pièce(s)
Détails techniques		Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette		Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)
Type de palette		Type de palette	1200 x 1000 mm
Autres caractéristiques		Autres caractéristiques	
Conservation des pièces de rechange		Conservation des pièces de rechange	5 année(s)

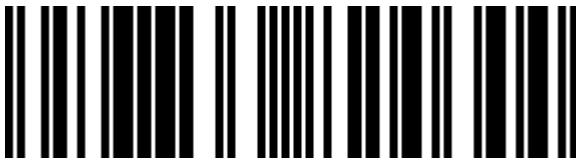

4977766824644

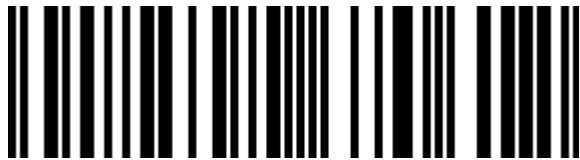

0012502670612



012502670612

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.